



Mobilaufbereitung und Verhaltungsmittels Stacker-Haldenband



Wahl-/Zusatzposition:
Radlader 4,5m³

1. Materialvorsortierung, Brecherbeschickung

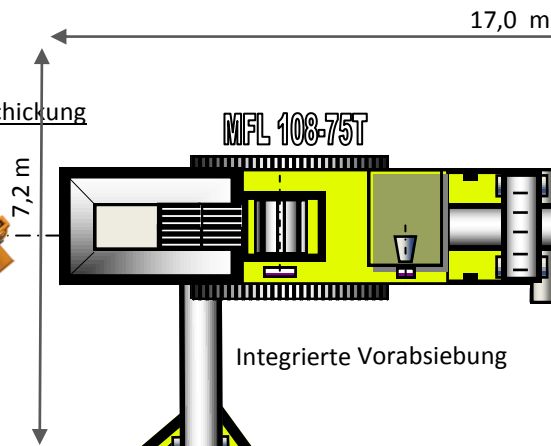

MFL 108-75T

Integrierte Vorabsiebung

17,0 m

7,2 m

Verhaltung auf Kegelhalde, Nierenhalde
oder Haldenmiete mittels

Raupen-Stacker 23m auf 8m H
(verfahr- und schwenkbar bis x.000 To)

Seitliche Vorsieb-Verhaltung
mittels Haldenband AA 23m, raupenmobil

VA 0/30

50 bis 60 m

+23 m

